


Unlit Blockout (890)

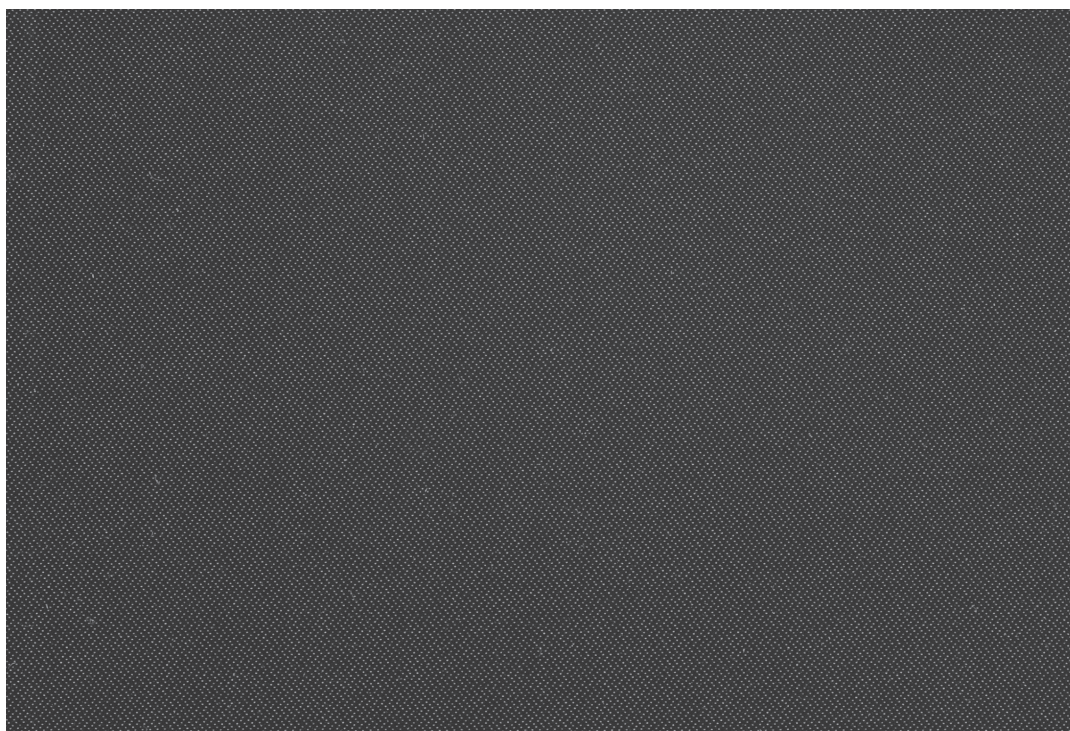

Specificaties van het textiel

Kleur design	Louise Sigvardt
Textiel design	Verosol
Reflectie zonnestraling	70%
Openheidsfactor	0%
Transparantie	Verduisterend
Samenstelling	Polyester, aluminium achterzijde
Warmtewering ¹	87%
Isolatieverbetering ²	25%
Lichtechtheid	Exterieur 8 (ISO105-B02)
Vlamvertragend	Ja (testrapporten op aanvraag beschikbaar)
Milieu	GREENGUARD Gold, STANDARD 100 klasse IV door OEKO-TEX®, REACH, RoHS2, Ftalaatvrij, Formaldehydevrij, PVC-vrij, Vrij van antimicrobiële middelen.
Gewicht	315 g/m ²
Dikte	0,31 mm
Breedte	tot 295 cm
Lichttransmissie	0%
Vrij uitzicht	Geen doorzicht mogelijk (Klasse 0 - EN 14501:2021)
Tegengaan lichthinder	Optimaal (Klasse 4 - EN 14501:2021)

¹Warmte die door de combinatie van beglazing* en textiel wordt geweerd.

²Verbetering van de isolatiewaarde van beglazing* met textiel, ten opzichte van alleen beglazing.

*Deze waarden zijn bepaald in combinatie met zonwerend ZHR++ glas (ref. type G, EN 14501:2021) en gemeten conform EN 14500:2021.

Unlit Blockout (890)

Design: Louise Sigvardt

Technische details

Kleur	Optische eigenschappen volgens EN 14500:2021 en EN 14501:2021					
Nummer	Rs (%)	Ts (%)	Tv (%)	Tuv (%)	Ra	Glare control klasse
100	70	0	0	0	N/A	4
130	70	0	0	0	N/A	4
150	70	0	0	0	N/A	4
170	70	0	0	0	N/A	4
190	70	0	0	0	N/A	4
220	70	0	0	0	N/A	4
230	70	0	0	0	N/A	4
790	70	0	0	0	N/A	4

Kleur	Zonwerende HR++ beglazing G			Zonwerende HR+++ triple beglazing I		
Nummer	gtot/SHGC (%)	Ut看-waarde (W/m²K)	Tv, tot (%)	gtot/SHGC (%)	Ut看-waarde (W/m²K)	Tv, tot (%)
100	13	0.75	0	15	0.51	0
130	13	0.75	0	15	0.51	0
150	13	0.75	0	15	0.51	0
170	13	0.75	0	15	0.51	0
190	13	0.75	0	15	0.51	0
220	13	0.75	0	15	0.51	0
230	13	0.75	0	15	0.51	0
790	13	0.75	0	15	0.51	0

Rs: Reflectie zonnestraling | **Ts:** Transmissie zonnestraling | **As:** Absorptie zonnestraling: $100 - R_s - T_s = A_s$
Tv: Visuele lichttransmissie | **Tuv:** UV transmissie | **Ra:** Kleurweergave index
Beglazing G: $g=33\%$ / $U=1.0$ / $T_v=70\%$ (volgens EN14501: 2021)
Beglazing I: $g=31\%$ / $U=0.6$ / $T_v=64\%$ (met beglazing volgens EN 14501:2021)
Deze prestaties zijn bepaald conform EN ISO 52022-3:
gtot/SHGC: Zontoetredingsfactor door totale beglazing en zonwering | **Ut看:** Thermisch warmteverlies door totale beglazing en zonwering
Tv, tot: Lichttransmissie door totale beglazing en zonwering