

# P32 plissé

P32-\*10 Bottom up  
P32-\*20 Top down - bottom up  
Eindloos koord, gemotoriseerd of Twin Pull



Deze afbeelding toont de P32-I10 Bottom up plissé met Twin Pull bediening

## **P32-A10 / P32-A20 Eindloos koord\***

B: 450/720 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

## **P32-B10 / P32-B20 Gemotoriseerd**

Zie prijslijst voor alle motoropties

B: 600/840 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

## **P32-I10 / P32-I20 Twin Pull\***

B: 450/770 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

\* 1:4 overbrenging wordt toegepast bij  
honeycomb >5m<sup>2</sup>

\*\*afhankelijk van de textielkeuze

## **Profiel**

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

## **Eindkappen**

ABS

## **Hardware kleuren**

Geanodiseerd aluminium

*RAL in poedercoating met fijnstructuur:*

RAL 9010 - reinwit

RAL 9016 - verkeerswit

RAL 9001 - crèmewit

RAL 1019 - grijsbeige

RAL 7016 - antracietgrijs

RAL 9005 - gitzwart

## **Bedieningszijde**


Bij \*10 bottom up modellen kan rechts- of  
linkszijdige bediening worden gespecificeerd.

Bij \*20 modellen zit bediening altijd links en  
rechts.


# kvadrat shade

## Vooraanzicht


P32-A10 Eindloos koord

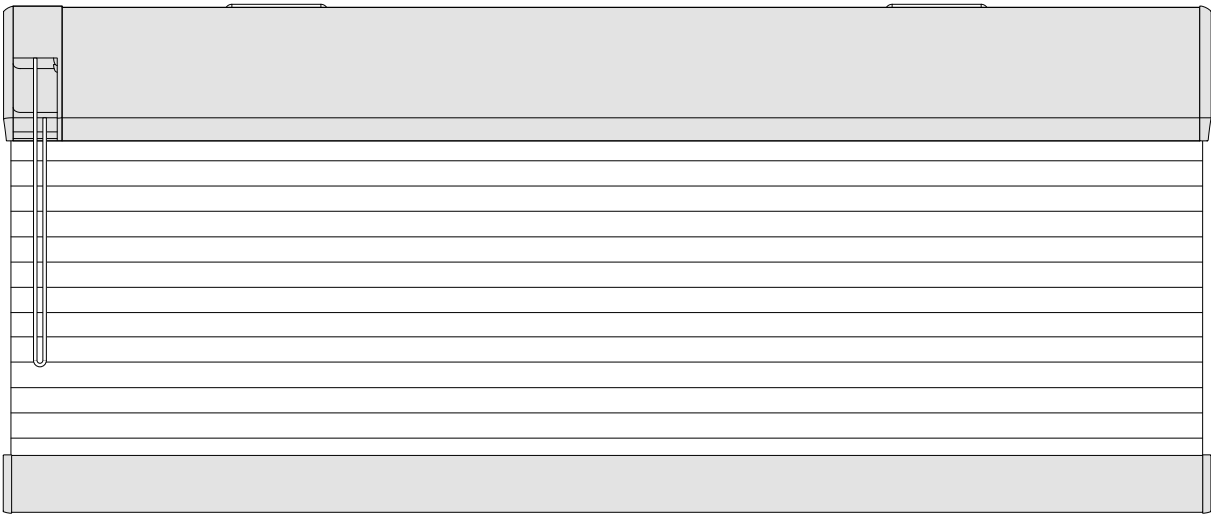

P32-B10 Gemotoriseerd

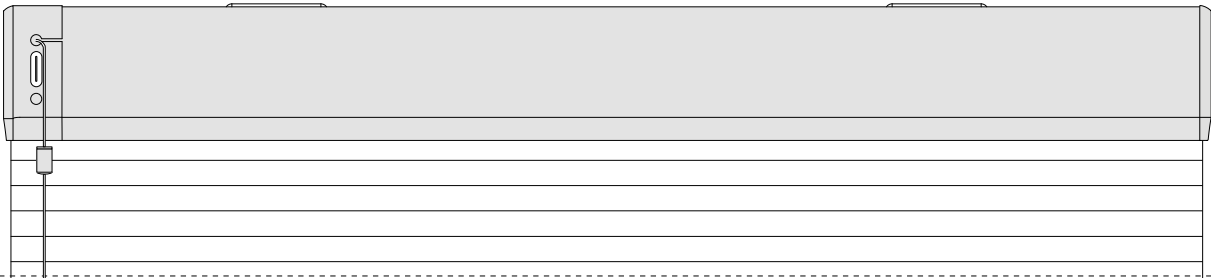


P32-I10 Twin Pull

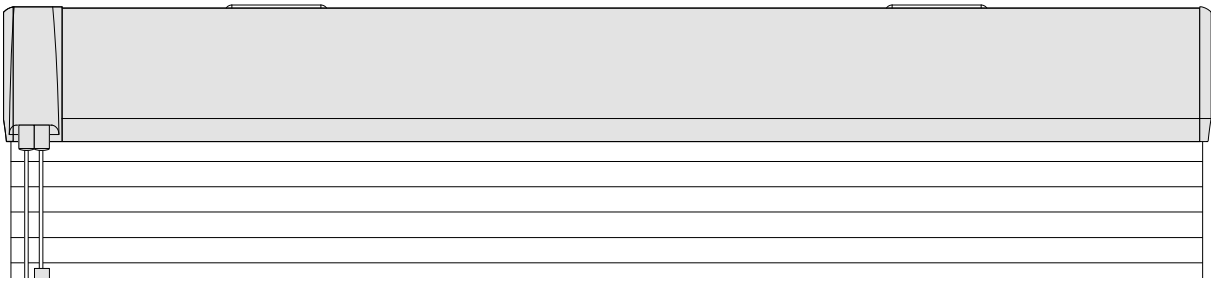


## Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak

Plafondmontage (in de dag)

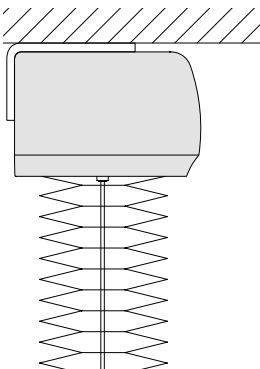


Wandmontage (op de dag)

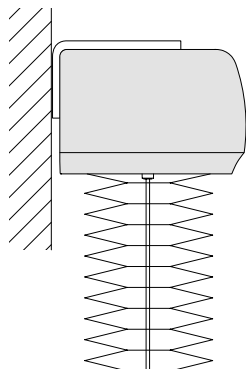


## Zijaanzicht

P32-\*10 Bottom up

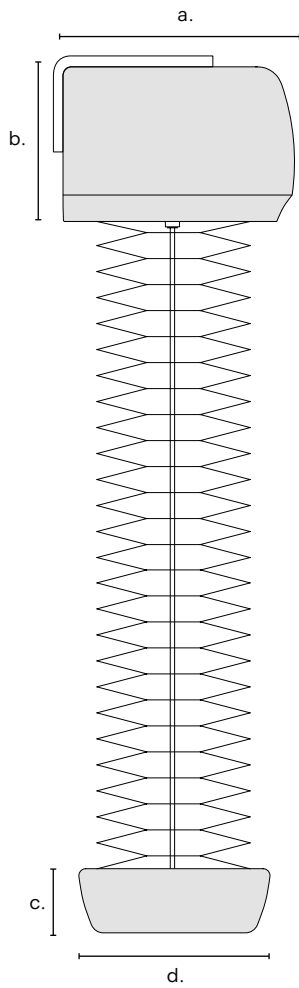

P32-\*20 Top down - bottom up

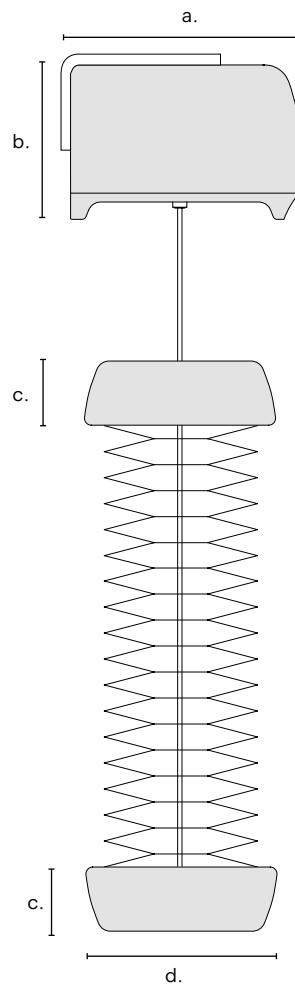

## Maatvoeringen

Bedieningswijze	Bottom up				Top down - bottom up			
	a.	b.	c.	d.	a.	b.	c.	d.
Gemotoriseerd	56,5	36,2	16	33,4	56,5	36	16	33,4
Twin Pull	63,2	36,2	16	33,4	63,2	36,2	16	33,4
Eindloos koord	57,4	36	16	33,4	57,1	36	16	33,4

Alle afmetingen zijn vermeld in mm.

## P32 plissé

Design: Kvadrat Shade

NL

Product datablad

32 mm plissé

Eindloos koord, gemotoriseerd of Twin Pull

### Uitvoeringen

P32-\*10 Bottom up

P32-\*20 Top down - bottom up

### Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

### Eindkappen

ABS

### Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

RAL 9010 reinwit

RAL 9016 verkeerswit

RAL 9001 crèmewit

RAL 1019 grijsbeige

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 9005 gitzwart

RAL in poedercoating mat fijnstructuur

### Motoren

Zie prijslijst voor alle motoropties

### Koord

Polyester

### Twin Pull / bedieningsstang

Koord of aluminium - geanodiseerd of poedercoating

### Bedieningszijde

Bij \*10 bottom up modellen kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd. Bij \*20 modellen zit bediening altijd links en rechts.

### Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Kleurverschillen kunnen optreden.

### Maatbepalingen:

#### P32-A10 / P32-A20 Eindloos koord\*

B: 450/720 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

#### P32-B10 / P32-B20 Gemotoriseerd

Zie prijslijst voor alle motoropties

B: 600/840 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

#### P32-I10 / P32-I20 Twin Pull\*

B: 450/770 tot 3000 mm\*\*

H: 200 tot 3200 mm\*\*

\* 1:4 overbrenging wordt toegepast bij honeycomb >5m<sup>2</sup>

\*\*afhankelijk van de textielkeuze

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques

32 mm plissé

Cordon sans fin, motorisé ou Twin Pull

### Versions

P32-\*10 De bas en haut

P32-\*20 De haut en bas - de bas en haut

### Profil

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

### Embouts

ABS

### Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé

RAL 9010 blanc pur

RAL 9016 blanc signalisation

RAL 9001 blanc crème

RAL 1019 beige gris

RAL 7016 gris anthracite

RAL 9005 noir foncé

RAL en peinture poudre mate finement

### Moteurs

Voir la liste des prix pour toutes les options de moteurs

### Cordon

Polyester

### Twin Pull / barre de commande

Cordon ou aluminium - anodisé ou thermolaqué

### Côté opérationnel

Pour les modèles \*10 de bas en haut, le fonctionnement à droite ou à gauche peut être spécifié. Pour les modèles \*20, le fonctionnement se fait toujours à gauche et à droite.

### Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre. Des différences de teintes peuvent survenir.

### Limites de taille :

#### P32-A10 / P32-A20 Cordon sans fin\*

L: 450/720 à 3000 mm\*\*

H: 200 à 3200 mm\*\*

#### P32-B10 / P32-B20 Motorisé

Voir liste de prix pour les options de moteur

L: 600/840 à 3000 mm\*\*

H: 200 à 3200 mm\*\*

#### P32-I10 / P32-I20 Twin Pull\*

L: 450/770 à 3000 mm\*\*

H: 200 à 3200 mm\*\*

\* l'engrenage 1:4 est appliqué à honeycomb >5m<sup>2</sup>

\*\*selon le type de textile

Voir notre liste de prix pour plus d'informations sur les options et les possibilités textiles.

UK

Data sheet

32 mm pleat

Continues cord, motorised or Twin Pull

### Versions

P32-\*10 Bottom up

P32-\*20 Top down - bottom up

### Profile

Aluminium, anodised or powder-coated

### End caps

ABS

### Hardware colours

Anodised aluminium

RAL 9010 pure white

RAL 9016 traffic white

RAL 9001 cream

RAL 1019 grey beige

RAL 7016 anthracite grey

RAL 9005 jet black

RAL in powder-coated matt fine-textured

### Motors

See price list for all motor options

### Cord

Polyester

### Twin Pull / pull rod

Cord or aluminium - anodised or powder-coated

### Operation side

For \*10 bottom up models, right- or left-side operation can be specified. In \*20 models, operation is always on the left and right.

### Care

Clean with a dry or moist wrung cloth. Only use clean water. Colour differences may occur.

### Size limitations:

#### P32-A10 / P32-A20 Endless cord\*

W: 450/720 up to 3000 mm\*\*

H: 200 up to 3200 mm\*\*

#### P32-B10 / P32-B20 Motorised

See price list for all motor options

W: 600/840 up to 3000 mm\*\*

H: 200 up to 3200 mm\*\*

#### P32-I10 / P32-I20 Twin Pull\*

W: 450/770 up to 3000 mm\*\*

H: 200 up to 3200 mm\*\*

\* 1:4 transmission is applied with honeycomb >5m<sup>2</sup>

\*\*depending on choice of textile

Please refer to our price list for more information on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie