

P45 plissé

P45-*10 Bottom up
P45-*20 Top down - bottom up
Eindloos koord, gemotoriseerd of Twin Pull



Deze afbeelding toont de P45-I10 Bottom up plissé met Twin Pull bediening

P45-A10 / P45-A20 Eindloos koord*

B: 450/720 tot 3500 mm**

H: 200 tot 3200 mm**

P45-B10 / P45-B20 Gemotoriseerd

Zie prijslijst voor alle motoropties

B: 600/840 tot 3500 mm**

H: 200 tot 3200 mm**

P45-I10 / P45-I20 Twin Pull*

B: 450/770 tot 3500 mm**

H: 200 tot 3200 mm**

* 1:4 overbrenging wordt toegepast bij >5m²

**afhankelijk van de textielkeuze

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

ABS

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

RAL in poedercoating met fijnstructuur:

RAL 9010 - reinwit

RAL 9016 - verkeerswit

RAL 9001 - crèmewit

RAL 1019 - grijsbeige

RAL 7016 - antracietgrijs

RAL 9005 - gitzwart

Bedieningszijde


Bij *10 bottom up modellen kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd.

Bij *20 modellen zit bediening altijd links en rechts.


kvadrat shade

Vooraanzicht


P45-A10 Eindloos koord

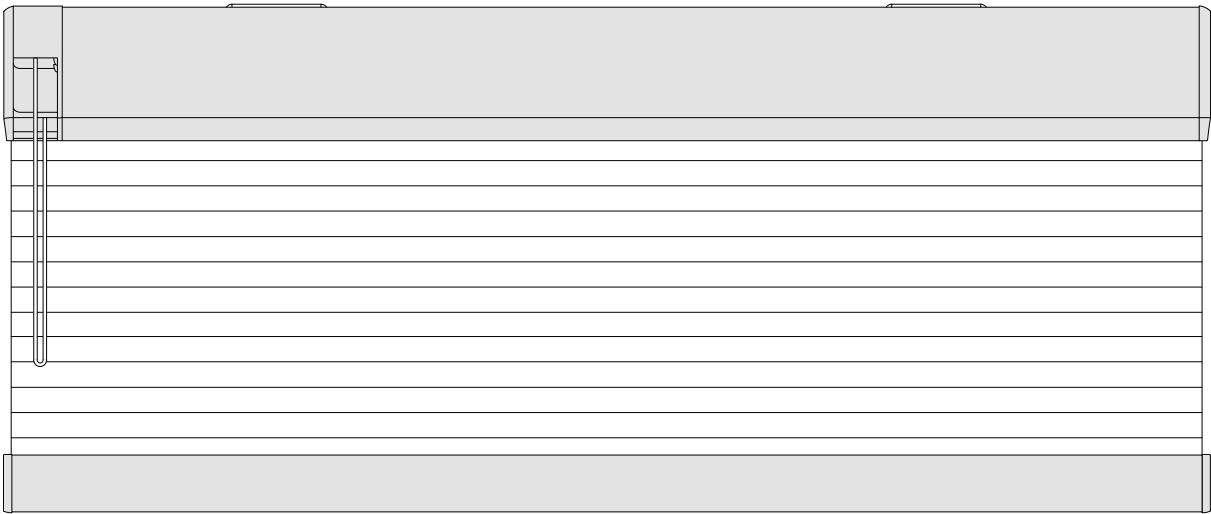

P45-B10 Gemotoriseerd

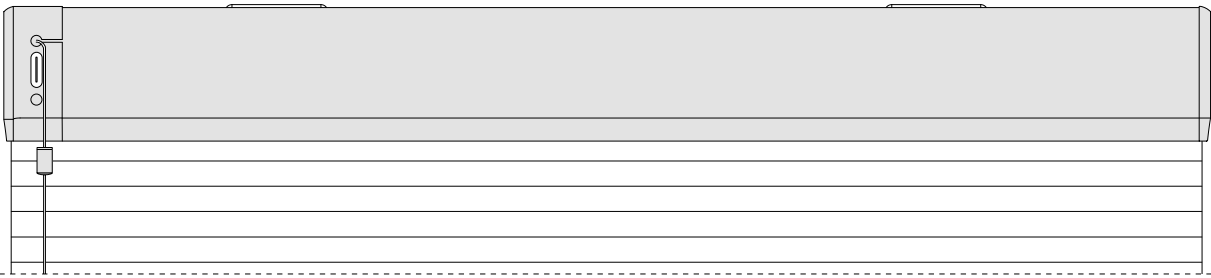


P45-I10 Twin Pull

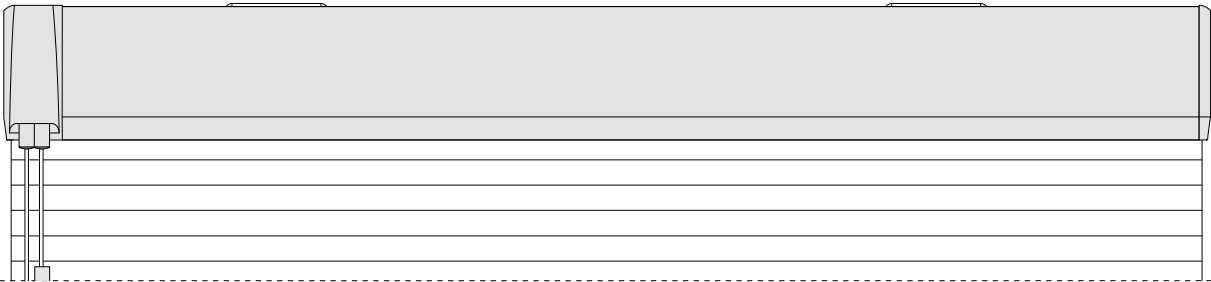


Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak

Plafondmontage (in de dag)

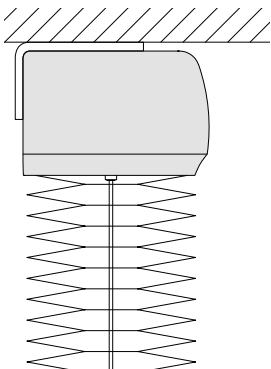


Wandmontage (op de dag)

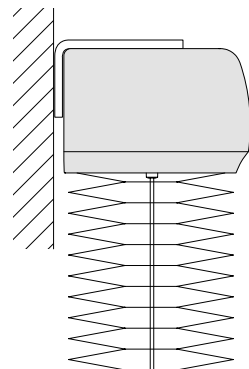


Zijaanzicht

P45-*10 Bottom up

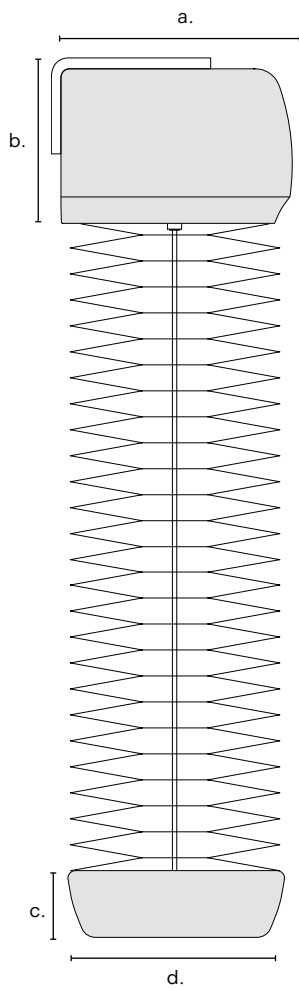

P45-*20 Top down - bottom up

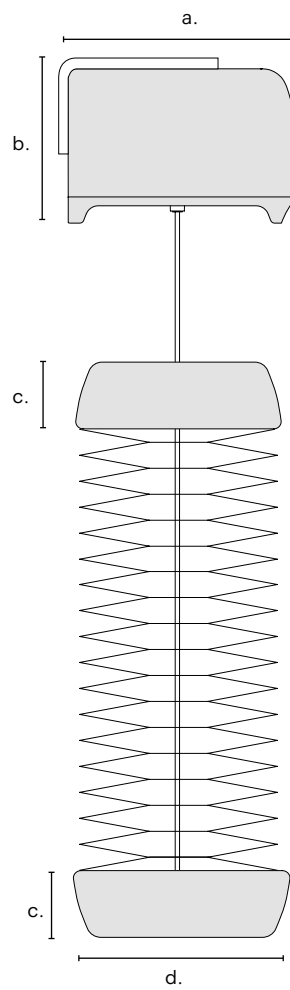

Maatvoeringen

Bedieningswijze	Bottom up				Top down - bottom up			
	a.	b.	c.	d.	a.	b.	c.	d.
Gemotoriseerd	56,5	36,2	15	47	56,5	36	15	47
Twin Pull	63,2	36,2	15	47	63,2	36,2	15	47
Eindloos koord	57,4	36	15	47	57,1	36	15	47

Alle afmetingen zijn vermeld in mm.

P45 plissé

Design: Kvadrat Shade

NL

Product datablad
45 mm plissé
Eindloos koord, gemotoriseerd of Twin Pull

Uitvoeringen

P45-*10 Bottom up
P45-*20 Top down - bottom up

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

ABS

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium
RAL 9010 reinwit
RAL 9016 verkeerswit
RAL 9001 crèmewit
RAL 1019 grijsbeige
RAL 7016 antracietgrijs
RAL 9005 gitzwart
RAL in poedercoating mat fijnstructuur

Motoren

Zie prijslijst voor alle motoropties

Koord

Polyester

Twin Pull / bedieningsstang

Koord of aluminium - geanodiseerd of poedercoating

Bedieningszijde

Bij *10 bottom up modellen kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd. Bij *20 modellen zit bediening altijd links en rechts.

Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon water gebruiken. Kleurverschillen kunnen optreden.

Maatbepalingen:

P45-A10 / P45-A20 Eindloos koord*

B: 450/720 tot 3500 mm**
H: 200 tot 3200 mm**

P45-B10 / P45-B20 Gemotoriseerd

Zie prijslijst voor alle motoropties
B: 600/840 tot 3500 mm**
H: 200 tot 3200 mm**

P45-I10 / P45-I20 Twin Pull*

B: 450/770 tot 3500 mm**
H: 200 tot 3200 mm**

* 1:4 overbrenging wordt toegepast bij >5m²
**afhankelijk van de textielkeuze

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques
45 mm plissé
Cordon sans fin, motorisé ou Twin Pull

Versions

P45-*10 De bas en haut
P45-*20 De haut en bas - de bas en haut

Profil

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

Embouts

ABS

Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé
RAL 9010 blanc pur
RAL 9016 blanc signalisation
RAL 9001 blanc crème
RAL 1019 beige gris
RAL 7016 gris anthracite
RAL 9005 noir foncé
RAL en peinture poudre mate finement

Moteurs

Voir la liste des prix pour toutes les options de moteurs

Cordon

Polyester

Twin Pull / barre de commande

Cordon ou aluminium - anodisé ou thermolaqué

Côté opérationnel

Pour les modèles *10 de bas en haut, le fonctionnement à droite ou à gauche peut être spécifié. Pour les modèles *20, le fonctionnement se fait toujours à gauche et à droite.

Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre. Des différences de teintes peuvent survenir.

Limites de taille :

P45-A10 / P45-A20 Cordon sans fin*

L: 450/720 à 3500 mm**
H: 200 à 3200 mm**

P45-B10 / P45-B20 Motorisé

Voir liste de prix pour les options de moteur
L: 600/840 à 3500 mm**
H: 200 à 3200 mm**

P45-I10 / P45-I20 Twin Pull*

L: 450/770 à 3500 mm**
H: 200 à 3200 mm**

* l'engrenage 1:4 est appliqué à >5m²
**selon le type de textile

Voir notre liste de prix pour plus d'informations sur les options et les possibilités textiles.

UK

Data sheet
45 mm pleat
Continues cord, motorised or Twin Pull

Versions

P45-*10 Bottom up
P45-*20 Top down - bottom up

Profile

Aluminium, anodised or powder-coated

End caps

ABS

Hardware colours

Anodised aluminium
RAL 9010 pure white
RAL 9016 traffic white
RAL 9001 cream
RAL 1019 grey beige
RAL 7016 anthracite grey
RAL 9005 jet black
RAL in powder-coated matt fine-textured

Motors

See price list for all motor options

Cord

Polyester

Twin Pull / pull rod

Cord or aluminium - anodised or powder-coated

Operation side

For *10 bottom up models, right- or left-side operation can be specified. In *20 models, operation is always on the left and right.

Care

Clean with a dry or moist wrung cloth. Only use clean water. Colour differences may occur.

Size limitations:

P45-A10 / P45-A20 Endless cord*

W: 450/720 up to 3500 mm**
H: 200 up to 3200 mm**

P45-B10 / P45-B20 Motorised

See price list for all motor options
W: 600/840 up to 3500 mm**
H: 200 up to 3200 mm**

P45-I10 / P45-I20 Twin Pull*

W: 450/770 up to 3500 mm**
H: 200 up to 3200 mm**

* 1:4 transmission is applied at >5m²
**depending on choice of textile

Please refer to our price list for more information on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie